

检测报告

校验码: 771963

报告编号: C202402289043-G2

单位名称: 文伊橡塑科技(上海)有限公司
单位地址: 上海市松江区车墩镇北松公路5355弄25号4层

以下样品信息由委托方提供并负责其真实性

样品名称: PUR
型号: #36 及其他同材质型号
供应商: 文伊橡塑科技(上海)有限公司
样品状态: 正常

接收日期: 2024-03-05 检测周期: 2024-03-05 – 2024-03-11

检测要求: 见后续页。

检测结果: 见后续页。

检测结论: 见后续页。

编制 夏晓伦

审核

李为霞

批准

吕凌展



扫一扫 验真伪



签发日期: 2024-03-15

本报告结果仅对受测样品负责, 报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效, 未经 GRGTEST 书面同意, 不得部分复制本报告。对报告若有异议, 应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。

注: 检测报告中的数据仅用于科研、教学、内部质量控制等目的。

广电计量检测(无锡)有限公司

地址: 江苏省无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道 200 号

电话: 4006020999 传真: +86-0510-68002628 网址: <http://www.grgtest.com>

检测报告

校验码: 771963

报告编号: C202402289043-G2

样品描述: 见原始样品照片

备注: 本报告替代编号为 C202402289043-G1 的报告, 自本报告发出之时, 被替代报告即刻作废。

阻燃

测试方法: UL 94-2021 第 8 节

试样尺寸: 125 mm×13 mm×4.42 mm

火焰高度: 20 mm

测试结果:

预处理条件	(23±2)℃, (50±5)%RH, 48 h				
试样编号	1	2	3	4	5
第一次施焰后有焰燃烧时间 t_1 (s)	0	0	0	0	0
第二次施焰后有焰燃烧时间 t_2 (s)	0	0	0	0	0
第二次施焰后的余辉时间 t_3 (s)	0	0	0	0	0
五个样品的有焰燃烧时间总和 t_1+t_2 (s)	0				
第二次施焰后每个样品的有焰和无焰燃烧时间之和 t_2+t_3 (s)	0	0	0	0	0
燃烧颗粒或滴落物是否引燃脱脂棉 (Y/N)	N	N	N	N	N
试样燃烧是否蔓延到夹具 (Y/N)	N	N	N	N	N
测试结果	该状态下符合 V-0 等级要求				
客户要求	V-0				
结论	符合				

备注: 试样从原始样品中截取。

广电计量检测(无锡)有限公司

地址: 江苏省无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道 200 号

电话: 4006020999 传真: +86-0510-68002628 网址: <http://www.grgtest.com>

第 2 页 共 4 页

检测报告

校验码: 771963

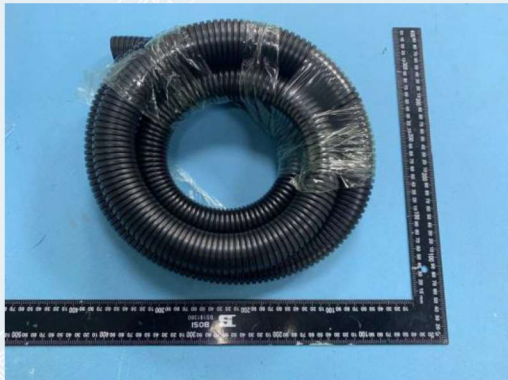
报告编号: C202402289043-G2

说明:

UL 94 中 V-0, V-1, V-2 的判定要求如下:

判定要求	V-0	V-1	V-2
每根试样的有焰燃烧时间 t_1 或 t_2	$\leq 10s$	$\leq 30s$	$\leq 30s$
对于任何状态调节条件, 每组 5 根试样有焰燃烧时间总和 t_1+t_2	$\leq 50s$	$\leq 250s$	$\leq 250s$
第二次施焰后每根试样有焰加无焰燃烧时间 t_2+t_3	$\leq 30s$	$\leq 60s$	$\leq 60s$
有焰或无焰燃烧是否蔓延到夹具	否	否	否
滴落物是否点燃脱脂棉	否	否	是

照片:

原始样品	测试前
	

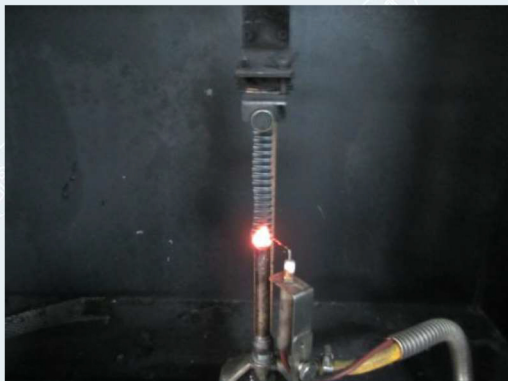
广电计量检测（无锡）有限公司

地址: 江苏省无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道 200 号

电话: 4006020999 传真: +86-0510-68002628 网址: <http://www.grgtest.com>

检 测 报 告

校验码: 771963
报告编号: C202402289043-G2

测试中	测试后
	

设备信息:

设备名称	设备型号	设备编号	校准有效期
水平垂直燃烧测试仪	TTech-GBT2408	WXHX2019-G293	2024-01-06~2025-01-05
游标卡尺	CD-30AX	WXHX2019-D200	2023-03-16~2024-03-15

-----报告结束-----

有限公司
章