



选型设计无尘 拖链注意事项


文伊橡塑科技（上海）有限公司

WINYE-无尘柔性电缆拖链



WINYE-无尘柔性电缆拖链

行程**500MM**以下
可不需要龙骨支撑线缆

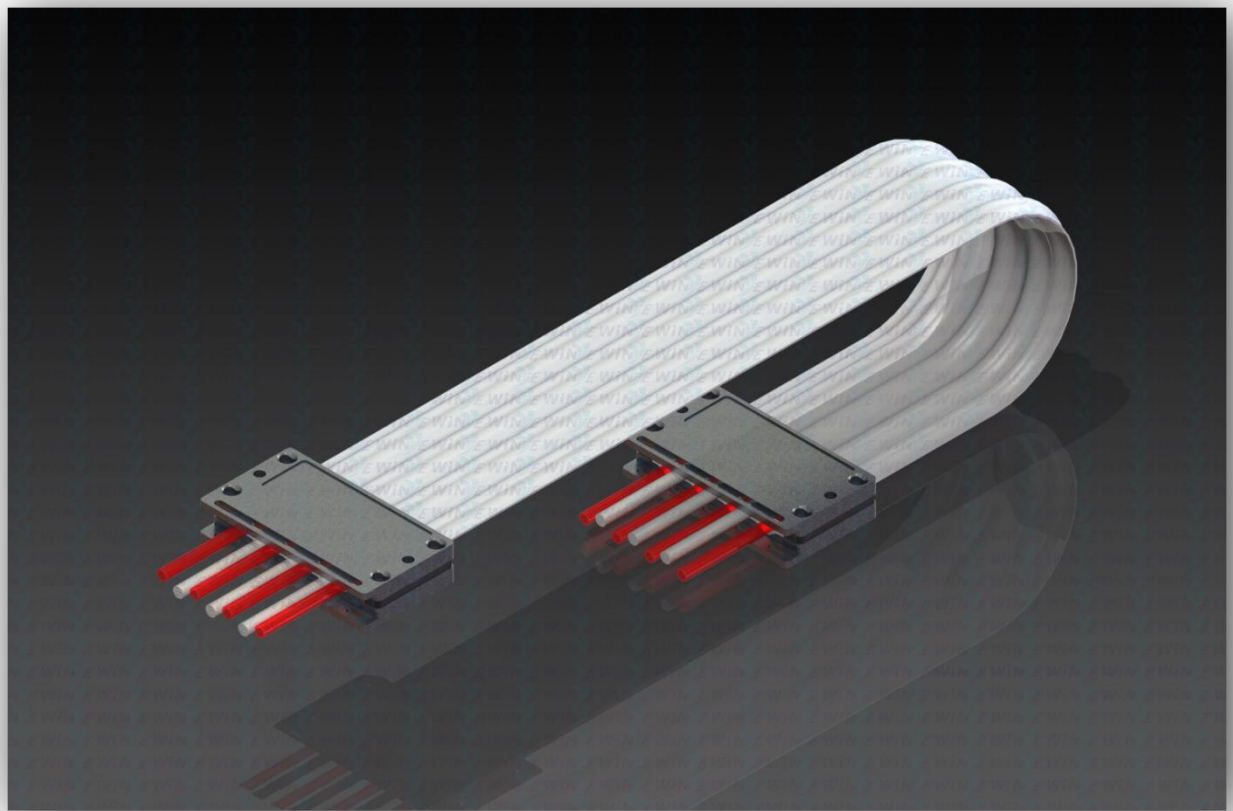


WINYE-无尘柔性电缆拖链

行程500~1000MM

需要在拖链最内侧设计
不少于两条龙骨支撑线缆

右图拖链使用的是RV40

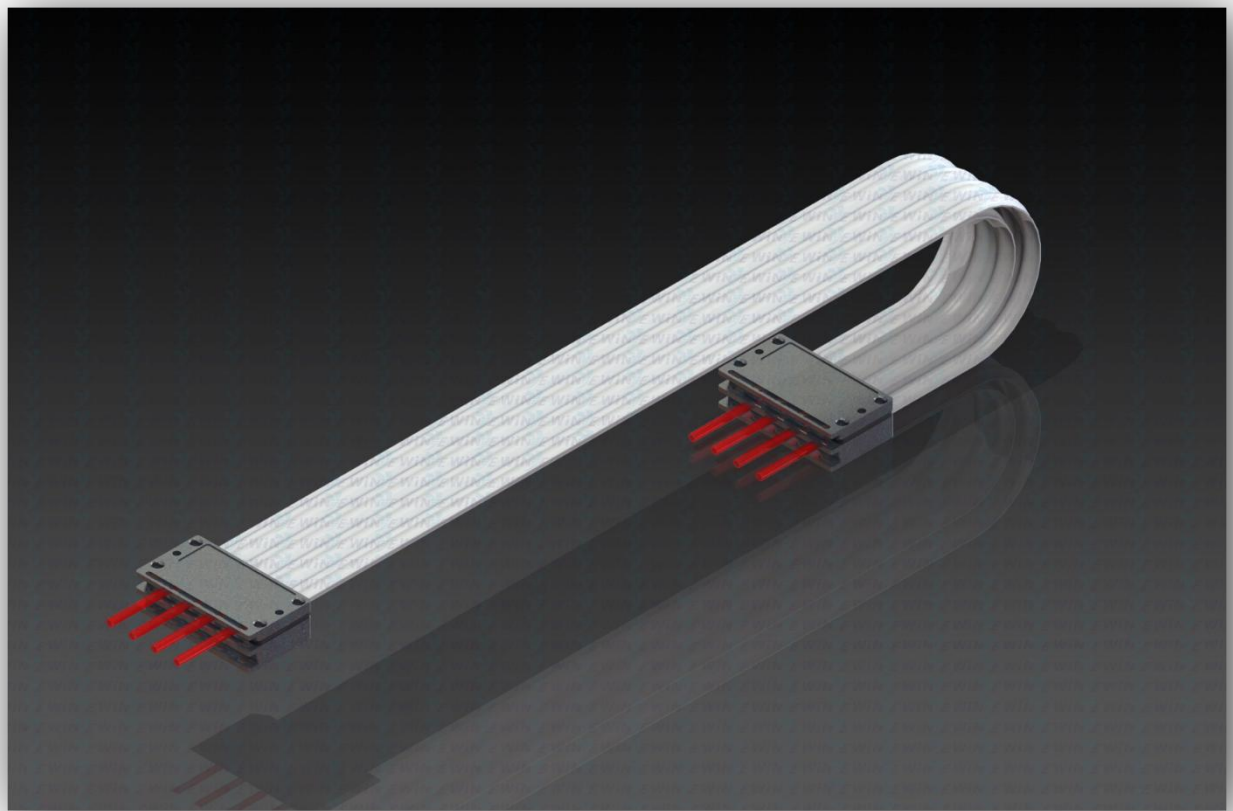


WINYE-无尘柔性电缆拖链

行程1000~2200MM

需要在拖链最内侧设计
不少于一整层龙骨支撑线缆

右图拖链使用的是RV70

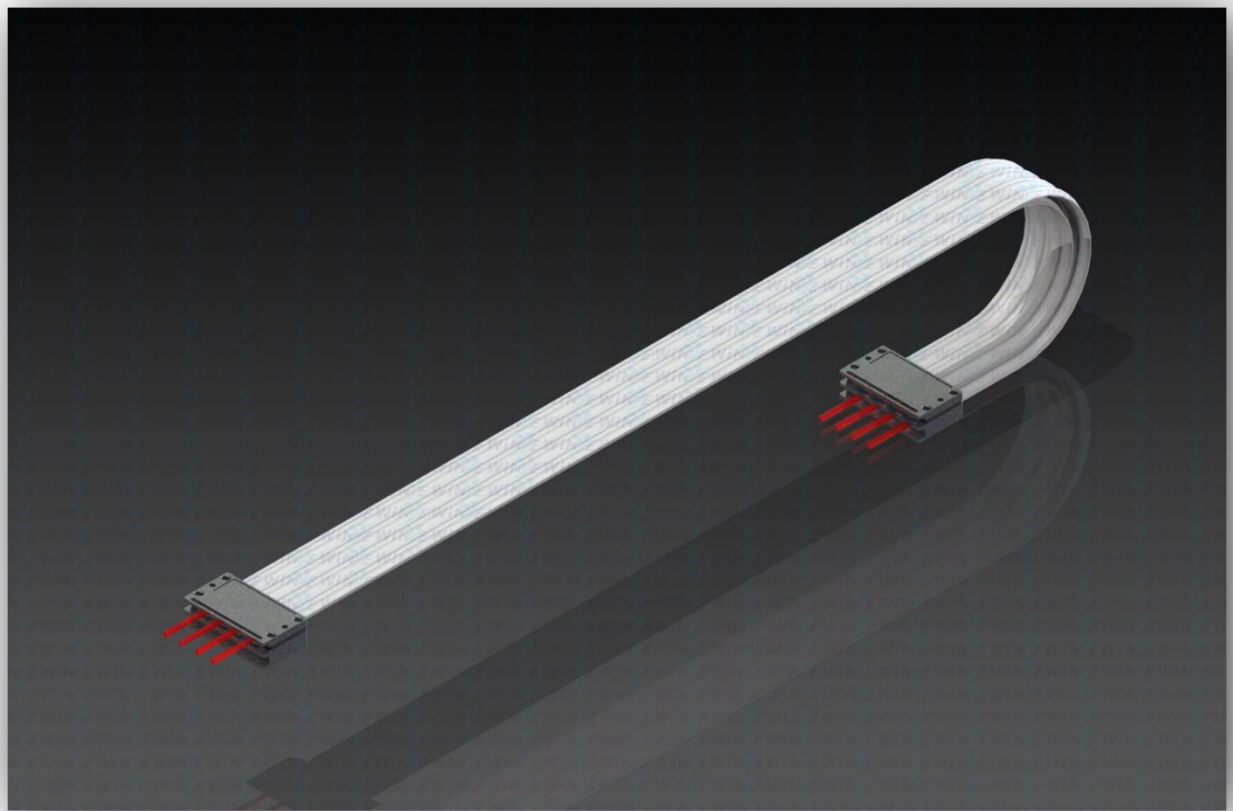


WINYE-无尘柔性电缆拖链

行程2200~3500MM

需要在拖链最内侧设计
一层金属龙骨支撑线缆

右图拖链使用的是RJ100

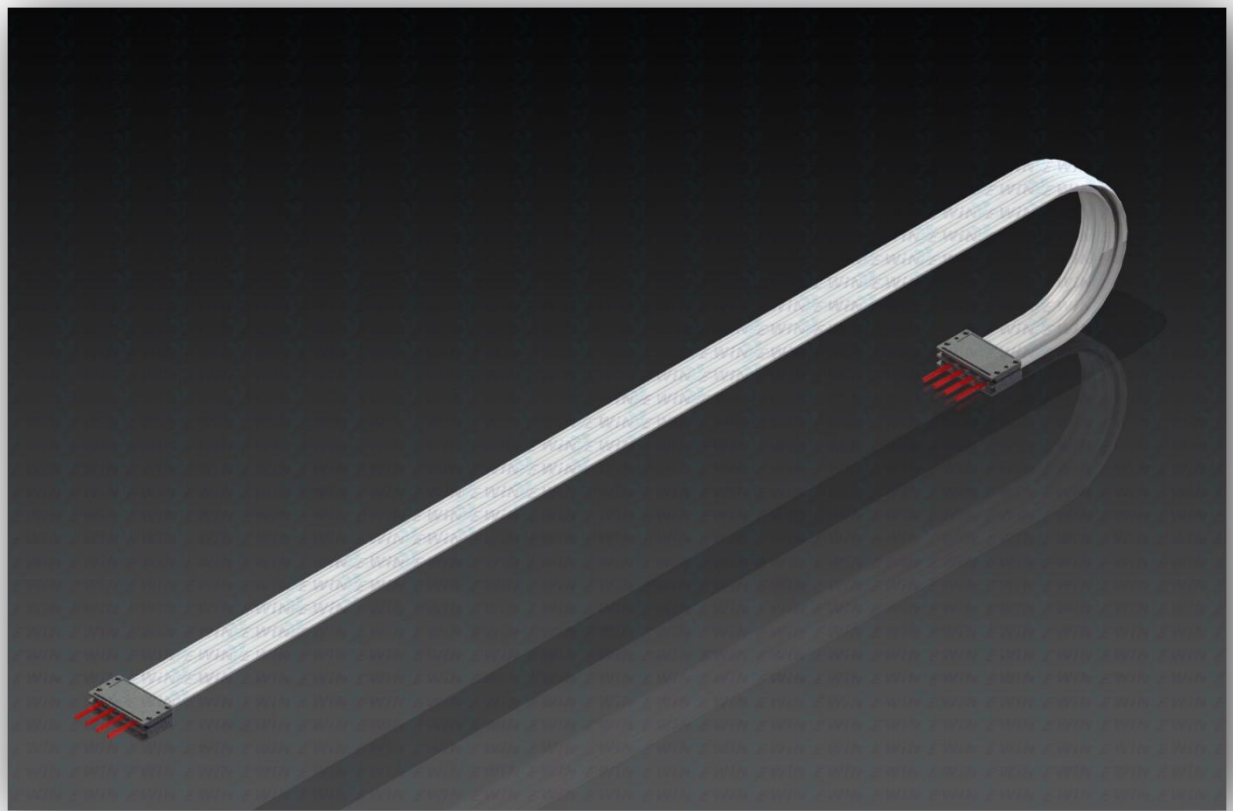

WINYE-无尘柔性电缆拖链

文伊科技龙骨规格



①



②



③

我们塑料龙骨分别有三种规格：

1：RV40,弯曲半径是40mm

2：RV70,弯曲半径是70mm

3：RV100,弯曲半径是100mm




RJ100



强支撑力龙骨-金属龙骨

高强度支撑力特殊规格金属龙骨RJ100，弯曲半径在125mm。

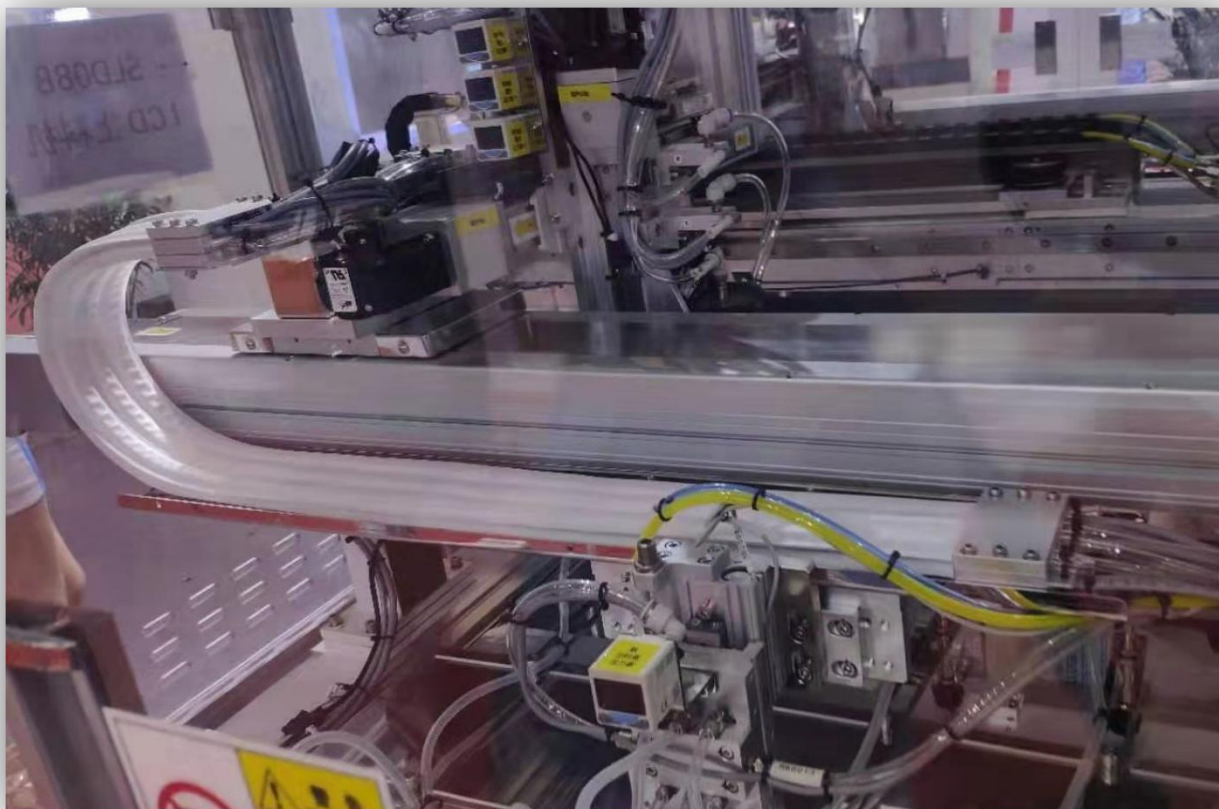

WINYE-无尘柔性电缆拖链

拖链安装



01

安装拖链需要将拖链进行水平安装，弯曲直径基础上高出20mm。


WINYE-无尘柔性电缆拖链

拖链安装低于R数值时

安装拖链时，如果拖链位置低于预设或者初始数值比较低时需注意拖链弯曲部分会有很高的上翘风险

注意事项



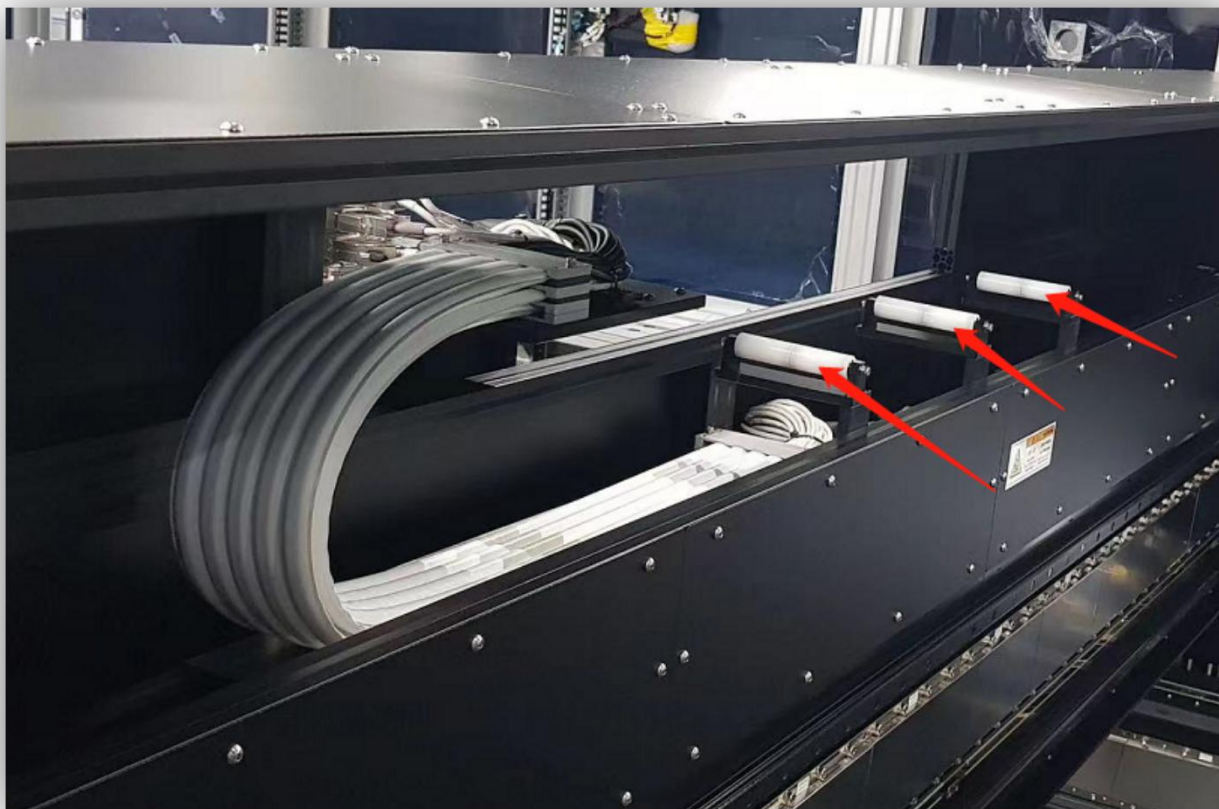

WINYE-无尘柔性电缆拖链

拖链安装



01

行程超过3.5-5米层数超过3-5层，加金属龙骨也需要增加滑轮辅助，长时间预防塌陷。



谢谢观看

文伊橡塑科技（上海）有限公司

Winye-无尘柔性电缆拖链